



D070 专用显示器

应用范围：

各种农业机械、工程机械、起重机械、高空作业机械




JL-D070 显示器是河南晶蓝公司研发的专用显示器，CAN2.0B 通讯接口，高防护等级，在高振动、宽温度变化和潮湿环境下仍能正常工作。

产品特性

- 支持 CANOPEN 协议，标准 SAEJ1939 标准；
- 宽电压工作：9~36vDC；
- 一路 can2.0B 总线接口；
- 工作温度：-20~70 度；
- 储存温度：-30~85 度；
- M12 标准接插件。

端口定义




针脚	参数	针脚	参数
PIN1	VCC	PIN5	---
PIN2	GND	PIN6	---
PIN3	CAN_H	PIN7	---
PIN4	CAN_L	PIN8	---




技术参数

额定电压	12V or 24V	工作电压	9V ~ 36V DC
功率消耗	MAX 8W	屏幕亮度	900 cd/m ²
分辨率	800×480	液晶尺寸	7.0TFT真彩屏
序号	技术参数		
01	IP等级	IP65	
02	抗震等级	5-8 G	
03	存储温度	-30℃ - 85℃	
04	工作温度	-20℃ - 70℃	
05	操作方式	电容式触摸屏、无物理按键	
06	安装方式	外挂式横屏/竖屏、面板嵌入安装	

产品尺寸

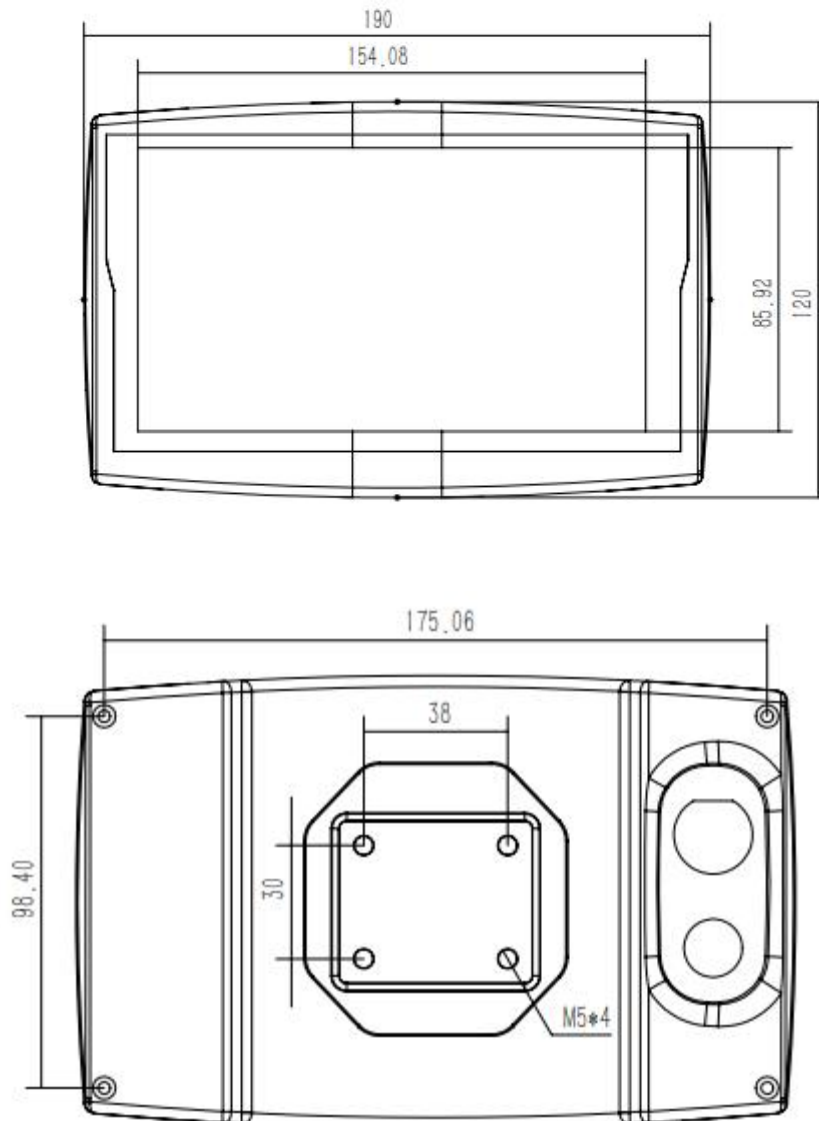

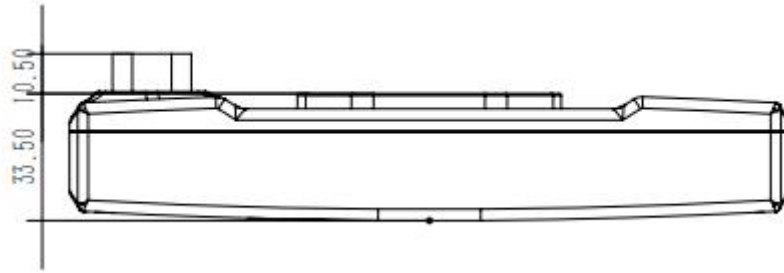

声明：本资料解释权归本公司所有，仅供参考，如有改动不做另行通知！