



D050 专用显示器

应用范围：

各种农业机械、工程机械、起重机械、高空作业机械



JL-D050 显示器是河南晶蓝公司研发的专用显示器，CAN2.0B 通讯接口，界面可编程。高防护等级，在高振动、宽温度变化和潮湿环境下仍能正常工作。

产品特性

- 支持 CANOPEN 协议，标准 SAEJ1939 标准；
- 宽电压工作：9~36vDC；
- 一路 can2.0B 总线接口；
- 工作温度：-20~70 度；
- 储存温度：-30~85 度；
- 8PIN 端子。

端口定义

| 针脚 | 参数 | 针脚 | 参数 |
|------|-------|------|----|
| PIN1 | VCC | PIN5 | TX |
| PIN2 | GND | PIN6 | RX |
| PIN3 | CAN_H | PIN7 | A+ |
| PIN4 | CAN_L | PIN8 | B- |




技术参数

| | | | |
|------|------------|-----------------|-----------------------|
| 额定电压 | 12V or 24V | 工作电压 | 9V ~ 36V DC |
| 功率消耗 | MAX 8W | 屏幕亮度 | 900 cd/m ² |
| 分辨率 | 800×480 | 液晶尺寸 | 5.0 TFT真彩屏 |
| 序号 | 技术参数 | | |
| 01 | IP等级 | IP65 | |
| 02 | 抗震等级 | 5-8 G | |
| 03 | 存储温度 | -30℃ - 85℃ | |
| 04 | 工作温度 | -20℃ - 70℃ | |
| 05 | 操作方式 | 电容式触摸屏、无物理按键 | |
| 06 | 安装方式 | 外挂式横屏/竖屏、面板嵌入安装 | |

产品尺寸

单位：mm

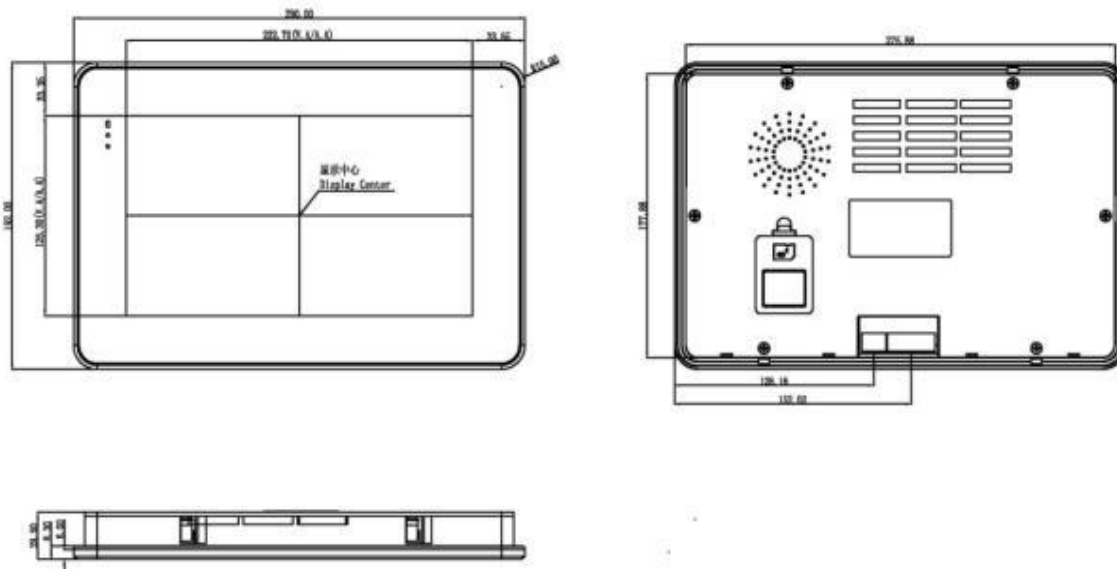

声明：本资料解释权归本公司所有，仅供参考，如有改动不做另行通知！